

新商品案内

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、弊社取扱いキャスターを国産メーカー品に切り替えることになり、以下の商品を新発売致しますので宜しくお願いします。

今後ともお客様のお役に立つ商品の開発に努めてまいりますので、一層の御引立ての程よろしくお願い申し上げます。

敬具

キャスター 差込みタイプ

発売日：2019年1月以降、旧品の在庫が無くなり次第切り替えとなります。

樹脂コーティングパイプ DP2807 適合

直接パイプに取付けできます。

※1kgf≒1daN

外観	車輪材質	車輪径(mm)	タイプ	品番	許容荷重	取付高	廃番品	最大荷重	取付高
	エラストマー	φ 50	自在	ICTH-E50	30daN	69	FC302S-1	35kgf	72
			ブレーキ付き 自在	ICTH-E50B	30daN	69	FC302S-1B	35kgf	72
	エラストマー	φ 75	固定	ITH-E75K	40daN	96	FO363RS-4	45kgf	101
			自在	ICTH-E75	40daN	96	FC303S-1 FC363S-4	45kgf	97 101
			ブレーキ付き 自在	ICTH-E75B	40daN	96	FC303S-1B FC363S-4B	45kgf	97 101
	エラストマー	φ 100	固定	ITH-E100K	50daN	127	FO364RS-4	55kgf	127
自在			ICTH-E100	50daN	127	FC364S-4	55kgf	127	
ブレーキ付き 自在			ICTH-E100B	50daN	127	FC364S-4B	55kgf	127	

外観	車輪材質	車輪径(mm)	タイプ	品番	許容荷重	取付高	廃番品	最大荷重	取付高
	ESDゴム	φ 50	自在	ICTH-DG50	20daN	69	/	/	/
			ブレーキ付き 自在	ICTH-DG50B	20daN	69	/	/	/
	ESDゴム	φ 75	固定	ITH-DG75K	25daN	96	FO363RS-E	45kgf	101
			自在	ICTH-DG75	25daN	96	FC363S-E	45kgf	101
			ブレーキ付き 自在	ICTH-DG75B	25daN	96	FC363S-EB	45kgf	101
	ESDゴム	φ 100	固定	ITH-DG100K	30daN	127	FO364RS-E	55kgf	127
自在			ICTH-DG100	30daN	127	FC364S-E	55kgf	127	
ブレーキ付き 自在			ICTH-DG100B	30daN	127	FC364S-EB	55kgf	127	

外観	車輪材質	車輪径(mm)	タイプ	品番	許容荷重	取付高	廃番品	最大荷重	取付高
	ウレタン	φ 50	自在	ICTH-U50	40daN	69	FC302S-2	35kgf	72
			ブレーキ付き 自在	ICTH-U50B	40daN	69	FC302S-2B	35kgf	72
	ウレタン	φ 75	固定	ITH-U75K	50daN	96	/	/	/
			自在	ICTH-U75	50daN	96	FC303S-2	45kgf	97
			ブレーキ付き 自在	ICTH-U75B	50daN	96	FC303S-2B	45kgf	97
	ウレタン	φ 100	固定	ITH-U100K	60daN	127	/	/	/
自在			ICTH-U100	60daN	127	/	/	/	
ブレーキ付き 自在			ICTH-U100B	60daN	127	/	/	/	

新商品案内

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、弊社取扱いキャスターを国産メーカー品に切り替えることになり、以下の商品を新発売致しますので宜しくお願いします。

今後ともお客様のお役に立つ商品の開発に努めてまいりますので、一層の御引立ての程よろしくお願い申し上げます。

敬具

キャスター 差込みタイプ

発売日：2019年1月以降、旧品の在庫が無くなり次第切り替えとなります。

ECOパイプ G2807 / SUHパイプ S2807-PF 適合

直接パイプに取付けできます。

※1kgf≒1daN

外観	車輪材質	車輪径(mm)	タイプ	品番	許容荷重	取付高	廃番品	最大荷重	取付高
	エラストマー	φ50	自在	ISTH-E50	30daN	69	FS302S-1	35kgf	72
			ブレーキ付き 自在	ISTH-E50B	30daN	69	FS302S-1B	35kgf	72
	エラストマー	φ75	固定	ITH-E75K	40daN	96	FO363RS-4	45kgf	101
			自在	ISTH-E75	40daN	96	FS303S-1 FS363S-4	45kgf	97 101
	エラストマー	φ100	ブレーキ付き 自在	ISTH-E75B	40daN	96	FS303S-1B FS363S-4B	45kgf	97 101
			固定	ITH-E100K	50daN	127	FO364RS-4	55kgf	127
エラストマー	φ100	自在	ISTH-E100	50daN	127	FS364S-4	55kgf	127	
		ブレーキ付き 自在	ISTH-E100B	50daN	127	FS364S-4B	55kgf	127	

外観	車輪材質	車輪径(mm)	タイプ	品番	許容荷重	取付高	廃番品	最大荷重	取付高
	ESDゴム	φ50	自在	ISTH-DG50	20daN	69			
			ブレーキ付き 自在	ISTH-DG50B	20daN	69			
	ESDゴム	φ75	固定	ITH-DG75K	25daN	96	FO363RS-E	45kgf	101
			自在	ISTH-DG75	25daN	96	FS363S-E	45kgf	101
	ESDゴム	φ100	ブレーキ付き 自在	ISTH-DG75B	25daN	96	FS363S-EB	45kgf	101
			固定	ITH-DG100K	30daN	127	FO364RS-E	55kgf	127
ESDゴム	φ100	自在	ISTH-DG100	30daN	127	FS364S-E	55kgf	127	
		ブレーキ付き 自在	ISTH-DG100B	30daN	127	FS364S-EB	55kgf	127	

外観	車輪材質	車輪径(mm)	タイプ	品番	許容荷重	取付高	廃番品	最大荷重	取付高
	ウレタン	φ50	自在	ISTH-U50	40daN	69	FS302S-2	35kgf	72
			ブレーキ付き 自在	ISTH-U50B	40daN	69	FS302S-2B	35kgf	72
	ウレタン	φ75	固定	ITH-U75K	50daN	96			
			自在	ISTH-U75	50daN	96	FS303S-2	45kgf	97
	ウレタン	φ100	ブレーキ付き 自在	ISTH-U75B	50daN	96	FS303S-2B	45kgf	97
			固定	ITH-U100K	60daN	127			
ウレタン	φ100	自在	ISTH-U100	60daN	127				
		ブレーキ付き 自在	ISTH-U100B	60daN	127				

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、弊社取扱いキャスターを国産メーカー品に切り替えることになり、以下の商品の新発売致しますので宜しくお願いします。

今後ともお客様のお役に立つ商品の開発に努めてまいりますので、一層の御引立ての程よろしくお願い申し上げます。

敬具

キャスター 差込みタイプ

発売日：2019年1月以降、旧品の在庫が無くなり次第切り替えとなります。

ストライプパイプ CL2807 適合

直接パイプに取付けできます。

※1kgf≒1daN

外観	車輪材質	車輪径(mm)	タイプ	品番	許容荷重	取付高	廃番品	最大荷重	取付高
	ESDゴム	φ75	固定	ITH-DG75K	25daN	96	FO363RS-E	45kgf	101
			自在	ICTH-DG75-CL	25daN	100	FC363S-E-CL	45kgf	106
			ブレーキ付き 自在	ICTH-DG75B-CL	25daN	100	FC363S-EB-CL	45kgf	106
	ESDゴム	φ100	固定	ITH-DG100K	30daN	127	FO364RS-E	55kgf	127
			自在	ICTH-DG100-CL	30daN	131	FC364S-E-CL	55kgf	132
			ブレーキ付き 自在	ICTH-DG100B-CL	30daN	131	FC364S-EB-CL	55kgf	132

※ストライプパイプ用差込みキャスターは固定と自在、ブレーキ付き自在の取付け高さが異なります。

取付けの際はパイプの長さで調整が必要です。

キャスター締付用スパナ

※スパナをご使用の際は、車輪径をご確認の上、お間違えの無い様にご注意ください。

WR-19/21 スパナ



●差込みタイプφ50・φ75、
ボルトタイプ(新商品案内Vol.85)キャスターの締付用(薄口)


WR-21/23 スパナ



●差込みタイプφ100キャスターの締付用(薄口)

差込みキャスターの取付け方法

- ①パイプの内面のバリを取ってください。
- ②ナットを緩めてからパイプにしっかり挿入してください。
(納入時はナットが締まりパイプに挿入しにくい物もあります。
一度ナットを緩めてから挿入してください。)
- ③締付用(薄口)スパナでナットを締め付けてください。
※スパナをご使用の際は、車輪径をご確認の上、
お間違えの無い様にご注意ください。

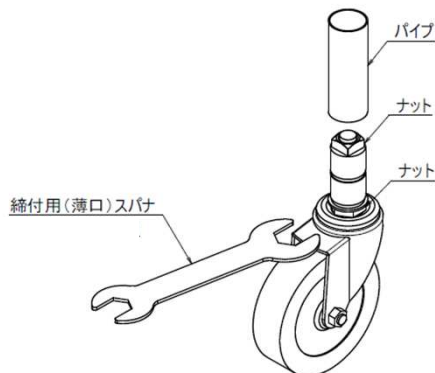

新商品案内

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、弊社取扱いキャスターを国産メーカー品に切り替えることになり、以下の商品を新発売致しますので宜しくお願いします。

今後ともお客様のお役に立つ商品の開発に努めてまいりますので、一層の御引立ての程よろしくお願い申し上げます。

敬具

キャスター 差込みタイプ

発売日：2019年1月以降、旧品の在庫が無くなり次第切り替えとなります。

アルミパイプ AP2812J-SA 適合

直接パイプに取付けできます。

※1kgf≒1daN

外観	車輪材質	車輪径(mm)	タイプ	品番	許容荷重	取付高	廃番品	最大荷重	取付高
	エラストマー	φ50	自在	IATH-E50	30daN	69	FA302S-1	35kgf	72
			ブレーキ付き 自在	IATH-E50B	30daN	69	FA302S-1B	35kgf	72
	エラストマー	φ75	固定	ITH-E75K	40daN	96			
			自在	IATH-E75	40daN	96	FA303S-1 FA363S-1 FA363S-4	45kgf 45kgf 50kgf	97 101 101
			ブレーキ付き 自在	IATH-E75B	40daN	96	FA303S-1B FA363S-1B FA363S-4B	45kgf 45kgf 50kgf	97 101 101
			固定	ITH-E100K	50daN	127	FA364R-1 FA364R-4	55kgf 60kgf	127
	エラストマー	φ100	自在	IATH-E100	50daN	127	FA364S-1 FA364S-4	55kgf 60kgf	127
			ブレーキ付き 自在	IATH-E100B	50daN	127	FA364S-1B FA364S-4B	55kgf 60kgf	127

外観	車輪材質	車輪径(mm)	タイプ	品番	許容荷重	取付高	廃番品	最大荷重	取付高
	ESDゴム	φ50	自在	IATH-DG50	20daN	69	FA302S-E	35kgf	72
			ブレーキ付き 自在	IATH-DG50B	20daN	69	FA302S-EB	35kgf	72
	ESDゴム	φ75	固定	ITH-DG75K	25daN	96			
			自在	IATH-DG75	25daN	96	FA363S-E	50kgf	101
			ブレーキ付き 自在	IATH-DG75B	25daN	96	FA363S-EB	50kgf	101
			固定	ITH-DG100K	30daN	127	FA364R-E	60kgf	127
	ESDゴム	φ100	自在	IATH-DG100	30daN	127	FA364S-E	60kgf	127
			ブレーキ付き 自在	IATH-DG100B	30daN	127	FA364S-EB	60kgf	127

外観	車輪材質	車輪径(mm)	タイプ	品番	許容荷重	取付高	廃番品	最大荷重	取付高
	ウレタン	φ50	自在	IATH-U50	40daN	69	FA302S-2	35kgf	72
			ブレーキ付き 自在	IATH-U50B	40daN	69	FA302S-2B	35kgf	72
	ウレタン	φ75	固定	ITH-U75K	50daN	96			
			自在	IATH-U75	50daN	96	FA303S-2	45kgf	97
			ブレーキ付き 自在	IATH-U75B	50daN	96	FA303S-2B	45kgf	97
			固定	ITH-U100K	60daN	127	FA364R-2	55kgf	127
	ウレタン	φ100	自在	IATH-U100	60daN	127	FA364S-2	55kgf	127
			ブレーキ付き 自在	IATH-U100B	60daN	127	FA364S-2B	55kgf	127